




Chauffe-eaux électriques muraux EM



chauffe-eaux électriques muraux de 50 à 200L

- Chauffe eaux électriques muraux
- Isolation en mousse polyuréthane
- Anode en magnésium
- Résistance blindée en cuivre
- Double thermostat de sécurité
- Thermomètre externe
- Soupape de sécurité

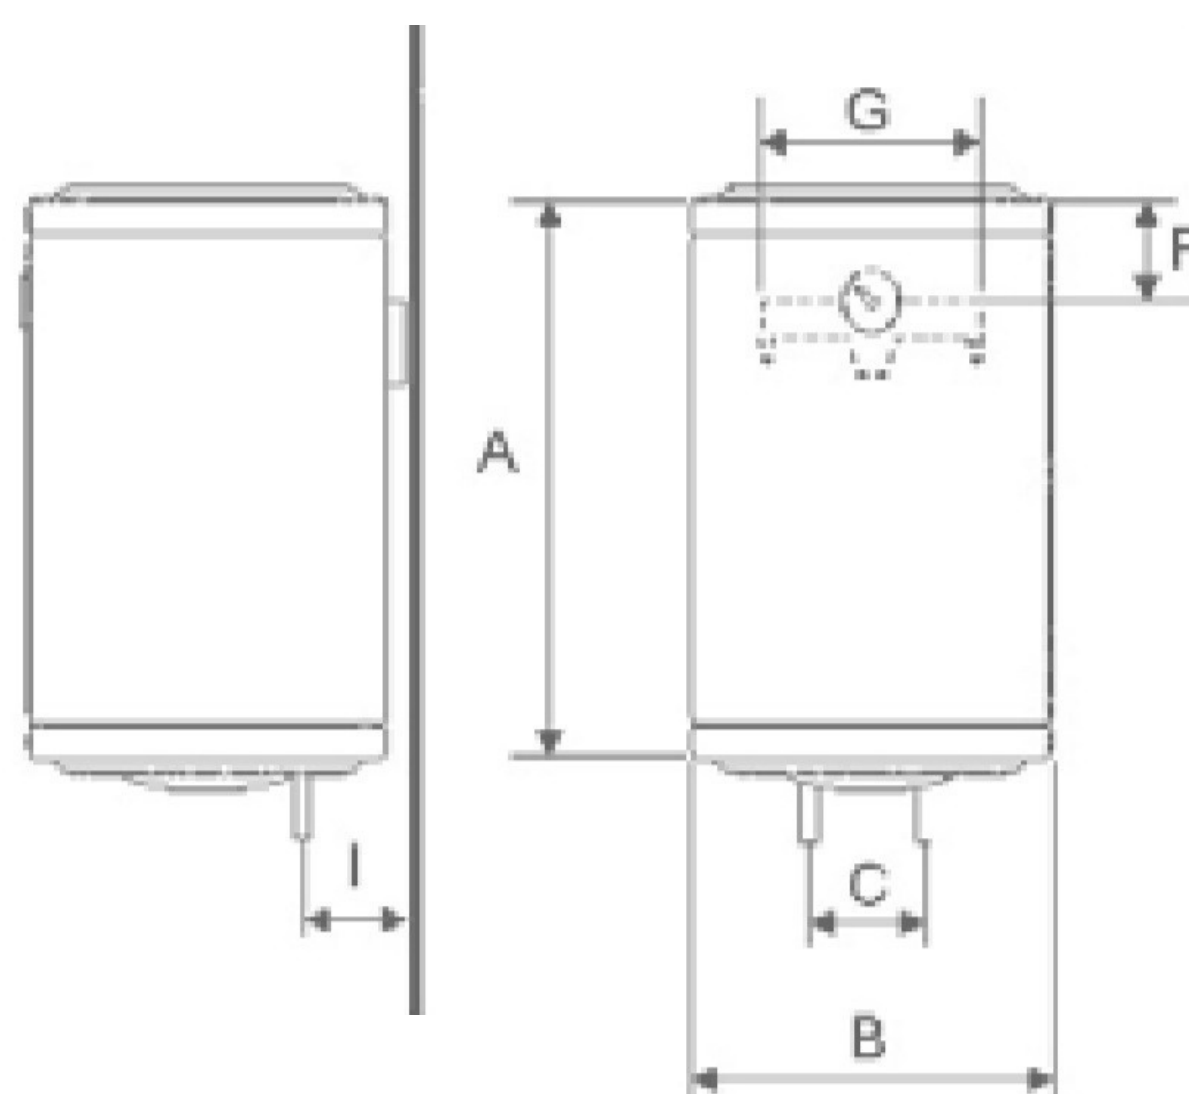

MODELE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)
EM50	510	460	100	130	350	130
EM100	805	460	100	130	350	130
EM150	935	550	140	180	350	130
EM200	1105	550	140	180	350	130

Modèle	Garantie	Dispersion thermique 65° C(kWh/24h)	Puissance kW	Volts	Temps de chauffe 50°C	Température Max C°	Pression Max	Protection Humidité	Profil	Classe Energie
EM50	2 ans	0.98	1200	230	170'	75	8	IPX4	M	C
EM100	2 ans	1.51	1500	230	245'	75	8	IPX4	M	C
EM150	2 ans	1.51	2000	230	261'	75	8	IPX4	XL	C
EM200	2 ans	2,41	2000	230	348'	75	8	IPX4	XL	C

Garantie 5 ans