




Chauffe-eaux électrique mural Avec serpentin

Chauffe-eaux électrique mural de 80 à 200L

- Isolation en mousse polyuréthane
- Anode en magnésium
- Résistance blindée en cuivre
- Bride
- Double thermostat de sécurité
- Thermomètre externe
- Soupape de sécurité

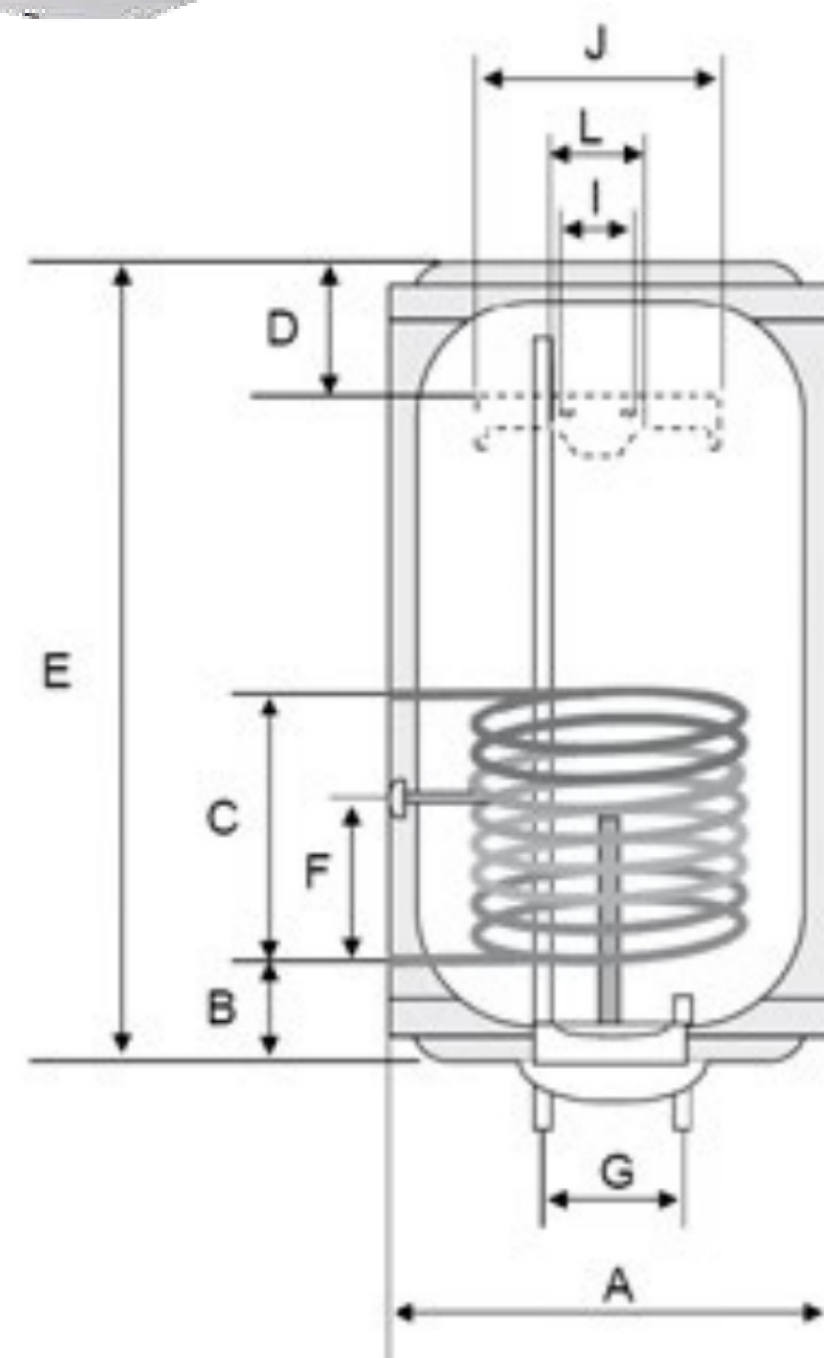

MODELE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	S (mm)
EMS/V-80LT	460	185	265	130	700	130	100	70	350	0,459	
EMS/V-100LT	460	185	350	160	805	215	100	70	350	0,714	
EMS/V-120LT	460	185	350	170	1000	215	100	70	350	0,714	
EMS-V-150LT	550	247	350	180	935	130	140	70	350	0,951	
EMS/V-200LT	550	247	350	180	1105	130	140	70	350	0,951	

MODELE	DISPERSION THERMALE 65° C(KWH/24H)	PUISSANCE W	VOLTS	TEMPS DE CHAUFFE 50°C	TEMPERATURE MAX C°	PRESSION MAX	PROTECTION HUMIDITE	PROFIL	CLASSE ENERGIE
EMS/V-80LT	1,32	1200	230	260'	75	8	IPX4	M	C
EMS/V-100LT	1,51	1500	230	245'	75	8	IPX4	M	C
EMS-V-120LT	1,84	1500	230	315'	75	8	IPX4	L	C
EMS-V-150LT	2,09	2000	230	416'	75	8	IPX4	XL	C
EMS-V-200LT	2,42	2000	230	500'	75	8	IPX4	XL	D

Garantie 5 ans