

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance (kW)	Mixte ou C.S.	Régulation Intégrée	Ballon (l)	Débit ECS (l/mn)	Vase expansion (l)	Sorties de fumées	Encombrement (mm)			Poids (kg) en charge		
								Hauteur	Largeur	Profondeur			
Chaudières murales Haute Performance Énergétique	HYDROCONFORT		Régulation à l'efficacité saisonnière : 3%	80	20	11	H 60/100 V 80/125	1017	805	481	177		
				120	24	11		1337	805	481	230		
	HYDROMOTRIX	C.S.			12	1015		550	464	74			
		M & C.S.			11	795		495	437	80			
		M & C.S.			12	915	495	447	99				
	HYDROMOTRIX S.C.	C.S.				18	80/125	967	710	480	135		
	HYDROMOTRIX + Ballon UPEC	25			80	20	11	H 60/100 V 80/125	795	955	477		
		32			120	24	12	H 60/100 V 80/125	915	1015	515		
	Chaudières au sol Haute Performance Énergétique	PRESTIGE			Régulation de classe 5 - Contribution à l'efficacité saisonnière : 3%	80	18,5	18	H 60/100 V 80/125	1720	540	600	188
						120	24	18		1035	555	570	90
M & C.S.				12,5		18	1035	555		570	105		
M & C.S.				15,5		18							
		C.S.				-	80/125	1090	555	484	112		
Ensemble Vertical PRESTIGE + UPEC120		25					18	H 60/100 V 80/125	1862		570	252	
		32		120		24			1915*	555	544*	267	
		45					-	80/125				274	
Ensemble Horizontal PRESTIGE + UPEC120		25					18	H 60/100 V 80/125			570	252	
		32		120		24			1035	1113	544*	267	
	45				-	80/125				274			
Ballons	UPEC murale			80	20			795	460	477	115		
				120	24			915	520	515	161		
	UPEC au sol			120	24			1035	555	546	162		

M : Mixte - C.S. : Chauffage Seul - S.C. : Spécial Chauffage

*pour Prestige 45 kW + UPEC


UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO® • 1 Satellite de communication radio • Brûleur FLATFIRE® • Régulation air/gaz READ® • Allumage électronique • Sécurité gaz par ionisation • Bloc de sécurité gaz à double électrovanne • Sécurité de surchauffe électronique • Sécurité manque d'eau électronique • Sécurité anti-gel électronique • Vase d'expansion* • Vanne de régulation chauffage • Circulateur Basse Consommation à vitesses variables • Raccords 2° circuit chauffage • PSE Programme Spécial Eau chaude • Programme anti-légionelles • Régulateur Thermostatique Automatique • Disconnexion sanitaire incorporée (sur chaudières mixtes et chaudières avec ballon intégré) • Calorifuge thermique en laine de roche.

*Excepté Prestige au sol 45 kW

RACCORDEMENT DE FUMÉES

		20 kW	25 kW 32 kW	45 kW
1 - Cheminée				
Longueur conduit Avec dispositif bénéficiant d'un avis technique CSTB*	Avec prise d'air frais • dans la pièce	15 m	23 m	Jusqu'à 50 m
	Avec prise d'air frais • dans le conduit	11 m + terminal		
2 - Ventouse horizontale				
Conduit coaxial Ø mm		60/100	60/100	80/125
Distance maximale		4.70 m		11 m + terminal
3 - Ventouse verticale				
Conduit coaxial Ø mm		80/125	80/125	80/125
Distance maximale		11 m + terminal		
4 - 3CE				
Destiné aux conduits collectifs				

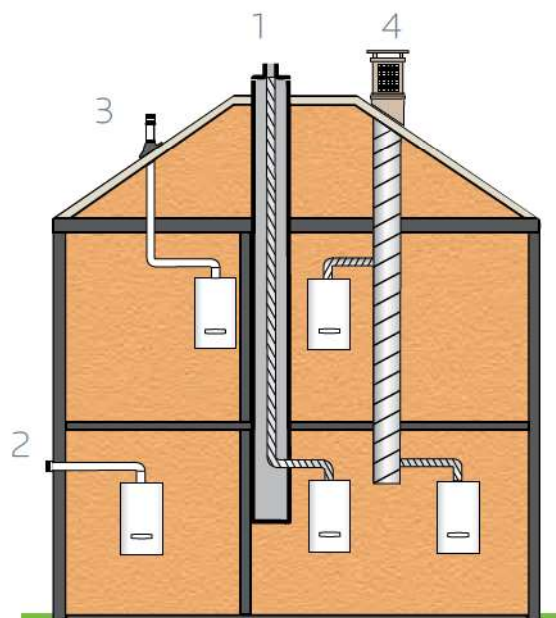

*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment